

Kurzbeschreibung


- Druckbehälter n. Art. 3 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie zum Betrieb ohne Luftpolster
- als Pufferspeicher für den unterirdischen Einbau
- incl. Isolierung und Domschacht
- Abdeckung begehrbar, optional in befahrbar lieferbar

Technische Details

Betriebsmedium: **Heizungswasser**
 max. Betriebsdruck: **3 bar, auf Anfrage auch höhere Druckstufen möglich**
 max. Betriebstemperatur: **100 °C**

Anschlüsse:

- ① - 2 Rohrstutzen 1 1/2" für Vor- und Rücklauf
- ② - 2 Tauchhülse 3/8" für Temperaturfühler
- ③ - 1 Muffe 1" Entlüftung

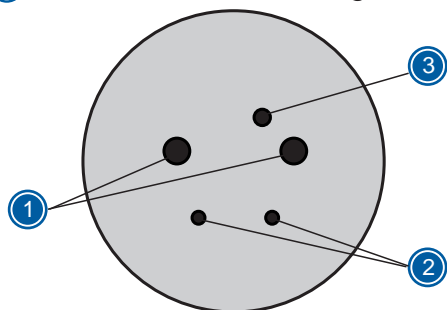

Schachtausführung:

Durchmesser 800 mm
 Schutzrohranschluss KG-Muffe DN 200

Die Wärmedämmung erfolgt mit Polyurethanschaum und einer GFK-Isolierung

Art. Nr.	Inhalt in m ³	Maße incl. Isolierung Durchmesser / Höhe in mm	Gewicht in kg
112210	3	1500 / 3300	750
112220	6	2000 / 3500	1200
112230	10	2500 / 3500	1600
112240	14	3000 / 3500	2500

Weitere Größen, Sonderanfertigungen und andere Isolierstärken sowie spezielle Anschlüsse sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.dehoust.de unter Webcode: 1700